
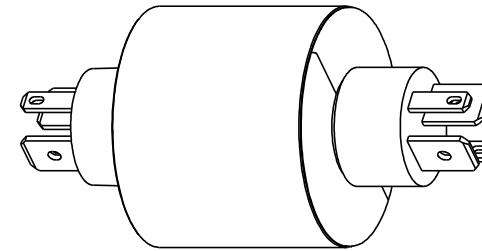

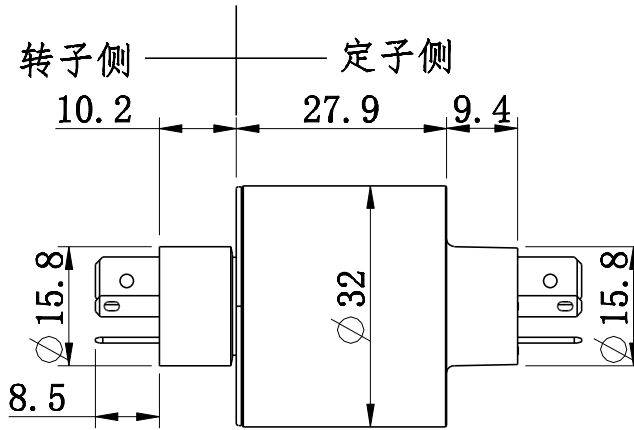


台聯抄畫



导电滑环参数表

A. 电气参数					
A1	通路数	4	A6	工作电流	5路10A 5路5A
A2	工作电压	380V AC/DC			
A3	绝缘电阻	500M Ω @600VAC			
A4	电气噪音	40m Ω			
A5	耐压	500V AC@50HZ, 60S			
B. 机械参数					
B1	额定转速	300 RPM	B3	寿命	60,000,000转
B2	扭矩				
C. 工作环境					
C1	储存温度	-30~85 $^{\circ}$ C	C3	防护等级	IP51
C2	工作温度	-25~80 $^{\circ}$ C			
D. 材料					
D1	接触材料	贵金属	D3	壳体材料	铝合金
D2	导线	插头6.3 \times 0.8/2.8 \times 0.8			

型号规格表

No.	型号	电流规格
1	VSR-H4	2*7A+2*2A
2	VSR-H4+	2*14A+2*2A

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF VICTORY-WAY ELECTRONIC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TANDEM TECHNOLOGIES IS PROHIBITED.
[Http://www.victory-way.com](http://www.victory-way.com)

Victory-Way Electronic(ShenZhen) Co.,Ltd 深圳市胜途电子有限公司		项目名称: VSR-H4/H4+	单位:mm (毫米)
材料: /	表面处理: /	数量: 0	重量:(Kg) 0.149
本图公差: 线性尺寸: 0-30 \pm 0.05 >30-60 \pm 0.075 >60-100 \pm 0.1 >100 \pm 0.2 角度: X \pm 0.5 $^{\circ}$ 其他: 参考GB/T1804		零件名称: 直插式导电滑环 零件编号: 图纸编号: ASM_A4H_UPDATE	
设计日期: 30-Jan-10	检查日期:	批准日期:	比例 1:1 第 1 页/共 1 页
版本: A0 图框: A4			